


XC-CTXB

电流互感器二次开路保护器



电流互感器二次开路保护器

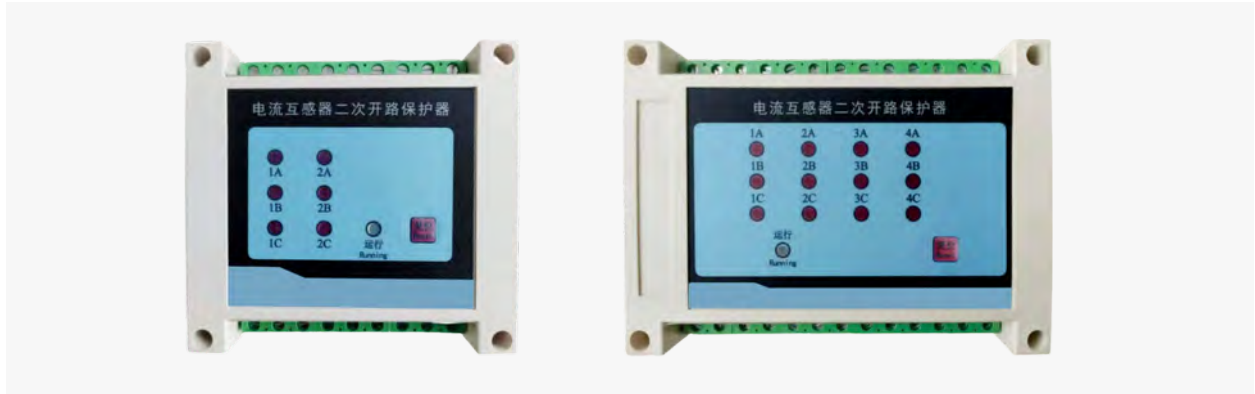

6绕组实物图

12绕组实物图

产品介绍

XC-CTXB电流互感器二次开路保护器适用于户内3~35kV系统电压互感器二次侧。本装置可广泛应用于发电厂、变电站及钢铁、煤炭、石油化工等大型厂矿企业的电力系统。


产品特点

- 保护器适用于3-35kV开关柜；
- 保护器动作后能把电流互感器二次过电压限制到安全水平；
- 保护器动作后显示故障回路，方便故障排除；
- 保护动作后有接点信号输出，可供外回路引用。

技术参数

正常漏电流IL20V	≤1uA
输入阻抗	>100M
导通电压	出厂设定170±10%V
导通时间	<20us
报警输出接点容量	AC220V/5A; DC110V/5A
保护继电器接点容量	AC220V/5A
动作后长期允许的工作电流	40A
允许的最大冲击电流(峰值)	400A
工作电源	AC/DC: 110-220V, 50HZ
功耗	≤5W
复位方式	手动按钮复位、外部复位可选
执行标准	GB1208、1EC834-1
抗震性能	10-50-10HZ 2g 3min
工作环境	温度: -25℃ ~ +65℃ 湿度: ≤95%RH

产品型号

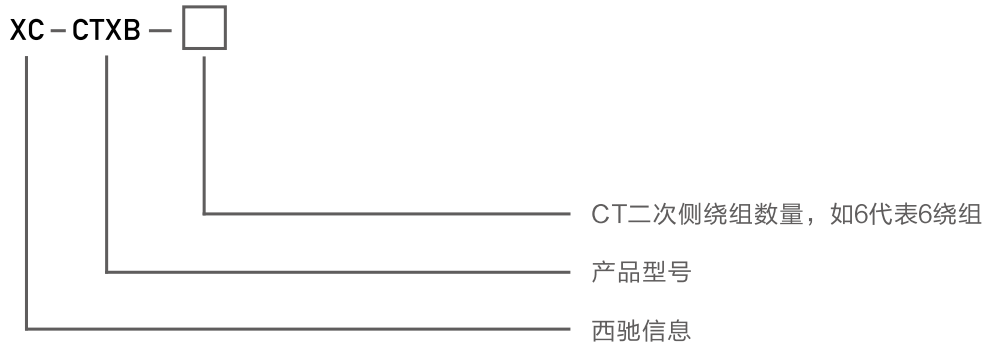


功能描述	XC-CTXB-3	XC-CTXB-6	XC-CTXB-9	XC-CTXB-12
适用二次绕组路数	1~3	4~6	7~9	10~12

产品尺寸

1-6绕组: 长115*宽90*高40mm; 7-12绕组: 长145*宽90*高40mm;

安装方式: 导轨式安装。

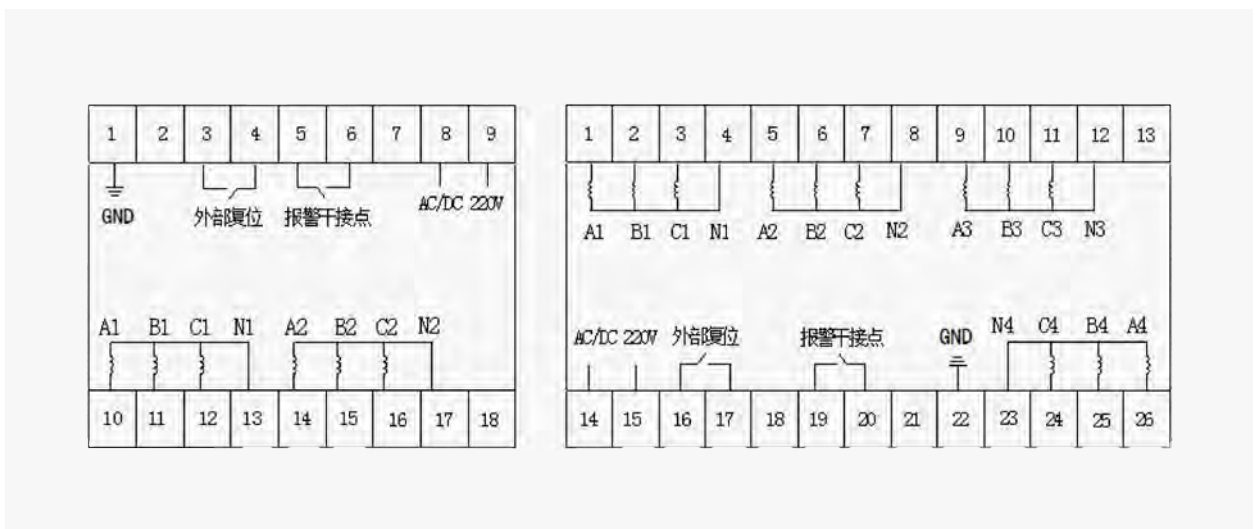

1-6绕组接线图

7-12绕组接线图



【扫码关注 了解更多】

西安西驰信息技术有限公司

Xi'an Xichi Information Technology Co., Ltd.

电话: 400-188-0893

邮箱: xcmarketing@sxxg-electric.com

网址: www.xaxcxsjs.cn

营销中心: 西安市莲湖区恒和智慧智慧产业园8楼

生产中心: 西安市西咸新区秦汉新城周陵街办秦汉汽车零部件产业园19号