


低压智能马达保护器互感器

三相电流互感器




三相电流互感器

技术参数

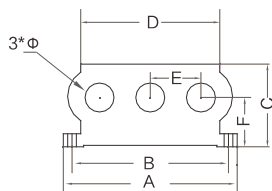

Y型

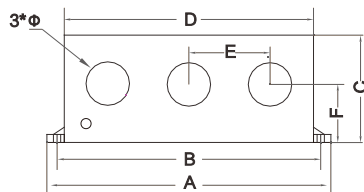

F型



型号	精度等级	额定输入电流	外形尺寸							外形类型
			孔径Φ (mm)	A	B	C	D	E	F	
XC-XMCT-5	0.5	5A	10	100	91	39	84	30	22	Y型
XC-XMCT-10	0.5	10A	10	100	91	39	84	30	22	
XC-XMCT-25	0.5	25A	20	120	108	57	96	35	34	
XC-XMCT-50	0.5	50A	20	120	108	57	96	35	34	
XC-XMCT-100	0.5	100A	20	120	108	57	96	35	34	F型
XC-XMCT-200	0.5	200A	30	196	182	74	172	55	40	



【扫码关注 了解更多】

西安西驰信息技术有限公司

Xi'an Xichi Information Technology Co., Ltd.

电话: 400-188-0893

邮箱: xcmarketing@sxxg-electric.com

网址: www.xaxcxsjs.cn

营销中心: 西安市莲湖区恒和智慧智慧产业园8楼

生产中心: 西安市西咸新区秦汉新城周陵街办秦汉汽车零部件产业园19号